

HERGOM E-30 L FUNDICIÃ³N

Estufa Hergom E-30 L Fundición: potencia de 11 kW, rendimiento del 79,3%, sistema Airwash, control de combustión y apta para viviendas pasivas.



[Ver más información online](#)

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET


E-30 L





hergom

ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES



MODELO / MODEL	E-30 L
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	11-15 kW
Rendimiento / Efficiency	79,3 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	288 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	0,10%
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 40 12 3103
NORMATIVA / NORM	EN 13240
Clasificación energética / Energy efficiency Index	
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	530 x 330
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	570
Salida de humos / Flue exit	Vertical
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	200
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Doble combustión / Secondary combustion	No
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Si / Yes
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Peso / Weight (kg)	190

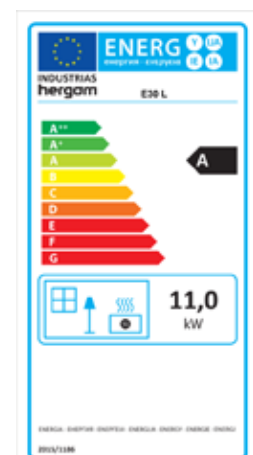

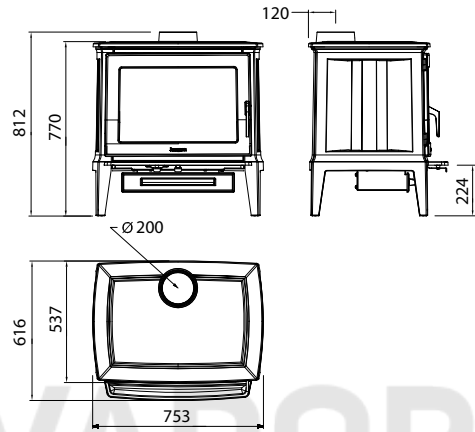

*Acabado interior en HF tratado con fundente blanco para resaltar el efecto de las llamas y ofrecer mayor luminosidad.

Cast iron interior with a white enamel base coat to enhance the flame effect and offer greater luminosity.

www.forjas-salvador.com



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com

www.forjas-

hergom **60** ANI
VER SARIO
1959-2019