



BELLEVILLE 700 C

FR9011010B

EAN : 3760075412005

ÉLIGIBLE AIDES
FISCALES



ÉTANCHE



SURFACE DE CHAUFFE
De 80 à 160 m²




flamme
VERTE

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Puissance** : 7,9 kW
- **Rendement** : 75 %
- **Diamètre de buse de fumées** : 150 mm
- **Raccordement des fumées** : dessus
- **Diamètre de buse d'entrée d'air de combustion** : 75 mm (dessous ou arrière)
- **Poids brut / poids net** : 201 / 180 kg
- **Distance d'installation arrière** : 30 cm
- **Distance d'installation latérale** : 30 cm

> PARTICULARITÉS

- Le **compartiment à bûches intégré de 67 cm de long** facilite le rangement quotidien des bûches, offrant une praticité appréciable avec un accès facile pour le rechargement du foyer. Cette conception ingénieuse permet de gagner du temps en évitant des déplacements fréquents.

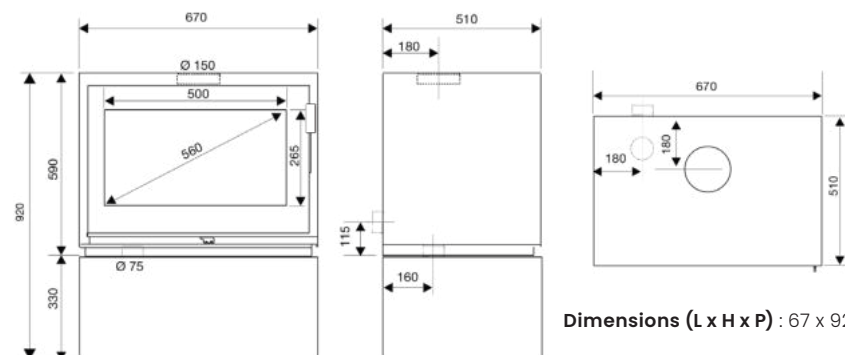

Dimensions (L x H x P) : 67 x 92 x 51 cm

BELLEVILLE

Ces produits ont été méticuleusement conçus pour offrir une expérience unique, permettant à chacun de **profiter pleinement du spectacle réconfortant du feu directement depuis son salon**. Son design aux **formes cubiques** ne se contente pas d'apporter une chaleur physique, mais également une **élégance et un chic indéniables** à votre maison. Les **lignes épurées et modernes** s'inscrivent parfaitement dans les tendances contemporaines.



BELLEVILLE 700 C
FR9011010B

Dimensions (L x H x P) : 67 x 92 x 51 cm



BELLEVILLE 700 CL
FR9011020B

Dimensions (L x H x P) : 100 x 92 x 51 cm



Intérieur protégé de plaques d'âtre en fonte.



Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décendrages.



Caisson en acier conçu pour entreposer du bois.

> ESTHÉTIQUE

- **Porte en verre à ouverture** frontale
- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- Look **chic et élégant**

> MATÉRIAUX

- Habillage du corps de chauffe **en acier épais noir** (avant et arrière)
- **Intérieur protégé de plaques d'âtre en fonte**
- Sole et grille en fonte (3 pièces)
- Système "vitre propre"

> COMBUSTION

Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels :

- Son étanchéité pour une **maîtrise parfaite des airs de combustion** (air primaire canalisé et réglable)
- Son déflecteur acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
- Sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace

> INSTALLATION

- **Étanche**, compatibilité BBC (RE2020)
- **4 pieds réglables** pour assurer une parfaite mise à niveau de l'appareil.

> UTILISATION

- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.
- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- **Cendrier facilement accessible** et de grande contenance pour espacer les décendrages.