

RICHARD LE DROFF SAINT GERMAIN MURAL 800

Estufa de leña suspendida que combina diseño moderno y elegancia con una amplia visión del fuego. Su acabado refinado aporta calidez, confort y personalidad al hogar.



[Ver más información online](#)

SAINT GERMAIN MURAL 800

FR9011060B

EAN : 3760075412050

ÉLIGIBLE AIDES
FISCALES



ÉTANCHE

SURFACE DE CHAUFFE
De 90 à 180 m²




flamme
VERTE

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Puissance :** 8,8 kW
- **Rendement :** 77,1 %
- **Diamètre de buse de fumées :** 150 mm
- **Raccordement des fumées :** dessus
- **Diamètre de buse d'entrée d'air :** 75 mm (arrière)
- **Poids brut / poids net :** 198 / 182 kg
- **Distance d'installation arrière :** /
- **Distance d'installation latérale :** 35 cm

> PARTICULARITÉS

- Renfort intérieur en vermiculite et en acier.
- Poignée surélevées pour une utilisation quotidienne améliorée.

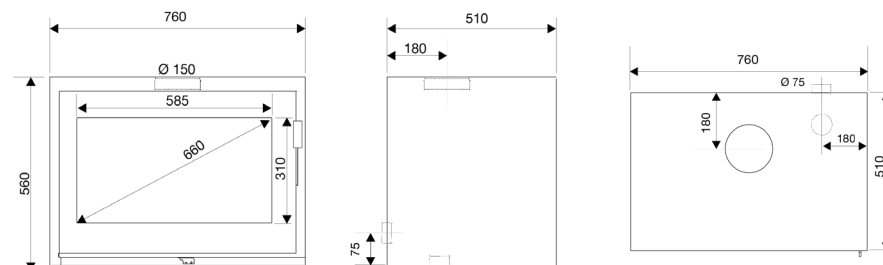

Dimensions (L x H x P):
76 x 56 x 51 cm

LES MURAUX

À la recherche d'innovations esthétiques, ces poêles murales **éveille l'originalité dans tous les décors**. En étant suspendu, ces appareils offre la liberté de placement dans n'importe quelle partie de la pièce, permettant ainsi des **options décoratives des plus originales**. Le spectacle des flammes concilie avec succès l'efficacité du chauffage et le plaisir visuel, offrant une expérience unique où la fonctionnalité rencontre l'esthétique.



LE MARAIS MURAL 700
FR9011010B

Dimensions (L x H x P) : 67 x 56 x 51 cm



SAINT GERMAIN MURAL 800
FR9011020B

Dimensions (L x H x P) : 76 x 56 x 51 cm



Intérieur fait de vermiculite protégé de plaques d'âtre en fonte. (LE MARAIS MURAL 700)



Renfort intérieur en vermiculite et en acier. (SAINT GERMAIN MURAL 800)



Cendrier facilement accessible et de grande contenance pour espacer les décendrages.

> ESTHÉTIQUE

- **Porte en verre à ouverture** frontale
- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- Look **chic et élégant**

> MATÉRIAUX

- Habillage du corps de chauffe **en acier épais noir** (avant et arrière)
- Platine de fixation murale en acier épais (3mm)
- Crochets de fixation intégrés à l'arrière de l'appareil en acier épais (6mm)
- Sole et grille en fonte (3 pièces)
- Système "vitre propre"

> COMBUSTION

Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels :

- Son étanchéité pour une **maîtrise parfaite des airs de combustion** (air primaire canalisé et réglable)
- Son déflecteur acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
- Sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace

> INSTALLATION

- **Étanche**, compatibilité BBC (RE2020)
- Le choix et la pose des fixations dépendent de la nature du mur et sont de la responsabilité de l'installateur.
- La paroi doit supporter le poids de l'appareil (avec des tuyaux de raccordement et la charge de bois).

> UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.