CADEL KOOK 90 4.0

Ver más información online

KOOK 90 4.0

Certificate model name : KOOK90 4.0

Cocinas de leña insertables

Potencia nominal	kW	7,5
Potencia reducida	kW	-
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	82,5
Rendimiento reducido	%	-
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m^3	180
CO al 13% O^2 nominal	%	0,07
CO al 13% O^2 reducido	%	-
Emisiones CO (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	916
Emisiones OGC (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	29
Emisiones NOX (13% O2) (mín.-máx.)	mg/Nm^3	95
Contenido de polvos al 13% O_2 (mín.-máx.)	mg/Nm^3	27
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	-
Combustible		Legna
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	2,2
Autonomía (mín.-máx.)	h	-
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	-
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	50
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Diámetro evacuación de humos	mm	140
Diámetro entrada del aire comburente	mm	-
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	6,9
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	264
Peso neto	kg	147,2
Peso bruto	kg	162,8
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-

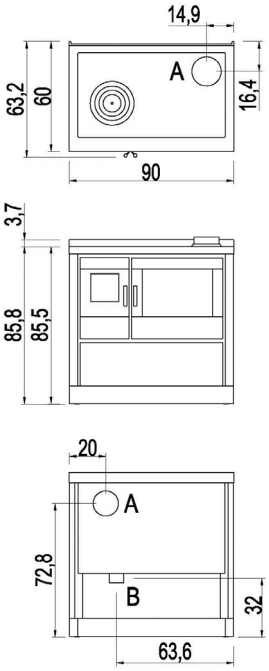

COMBINACIONES

71180050	ESTRUCTURA NEUTRA	EAN 8053859010524
6915036	Acero inoxidable	EAN 8033123616829
6915035	Metal antracita	EAN 8033123616812
6915051	Metal blanco	EAN 8033123617116
6915034	Metal negro	EAN 8033123616805
	OPTIONAL	
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS

- Cocinar
- OPCIONAL ventilación + kit luz
- Descarga de humos superior y posterior
- Vista sobre el horno
- Parte interior en refractario con aire 2^ combustión
- Built - in

EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79

VOLUMEN (m^3)
0,78

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	60	13,5	80

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
3

TRANSPORTE



39 pzas

FORJAS SALVADOR
www.forjas-salvador.com