


## A.CAMINETTI FLAT 120X50



[Ver más información online](#)

## Flat 120/50

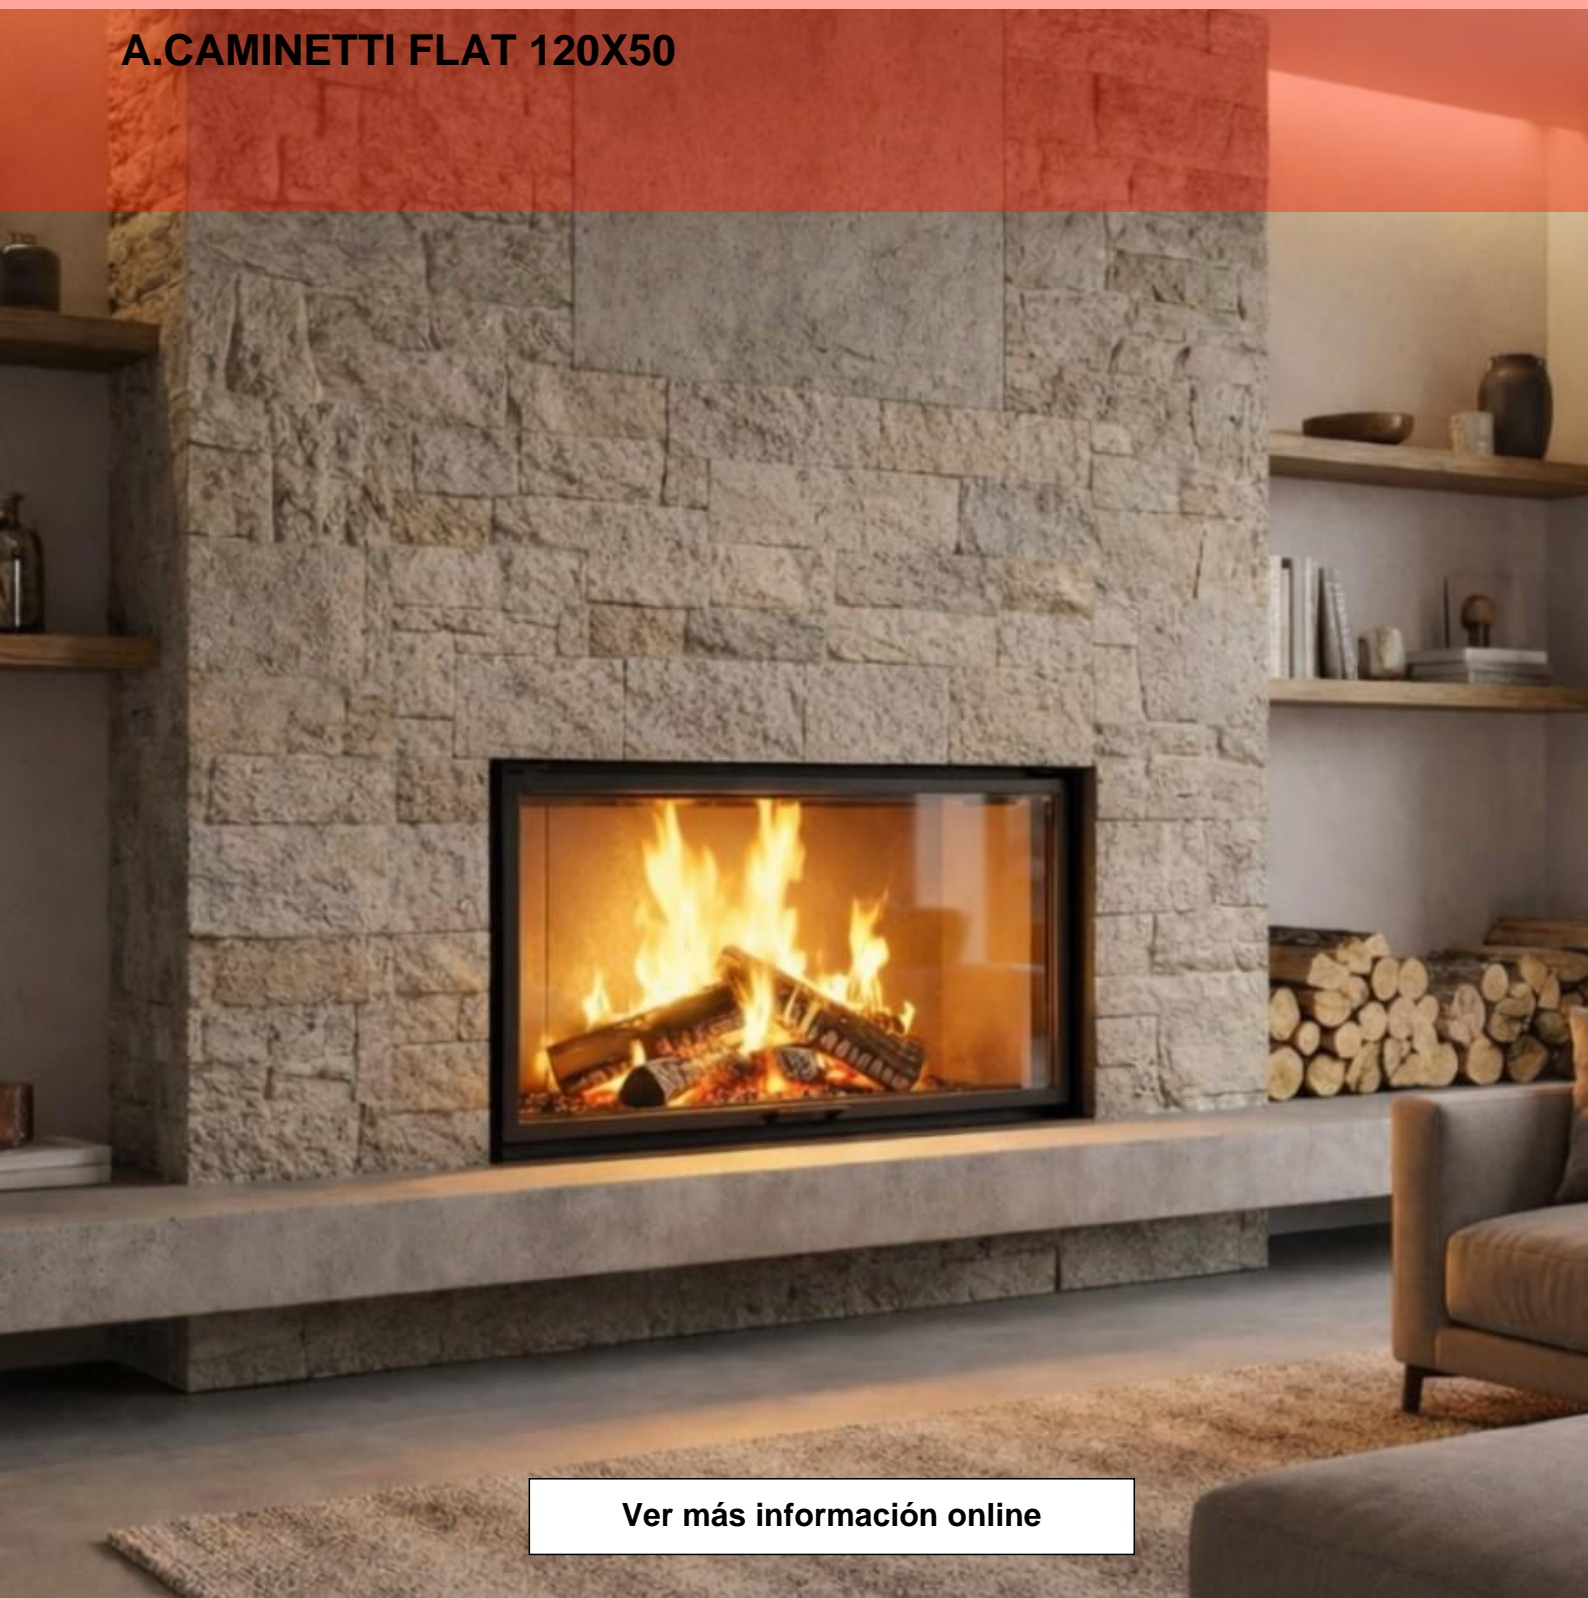

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 120/50
POTENCIA	15 - 21 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	5,4 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	400 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 250 MM
CO	<1250 MG/M <sup>3</sup>
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



## DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1490 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1562 MM

