

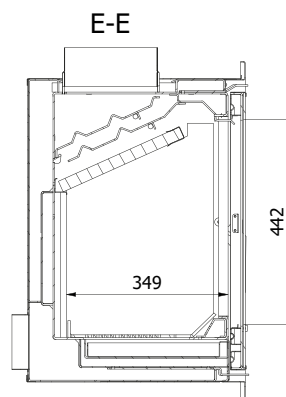


FERLUX F-1000

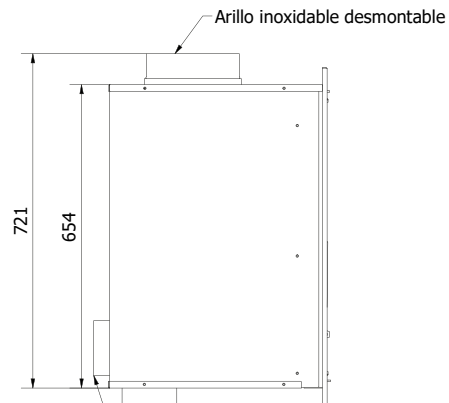



[Ver más información online](#)

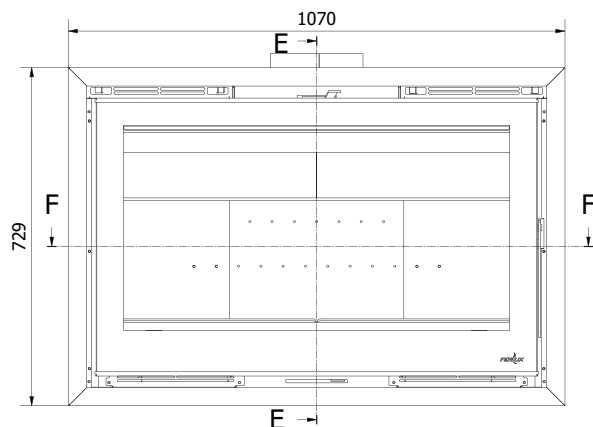

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TOTAL	14,1 Kw
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	12 Kw
RENDIMIENTO	85,1 %
VOLUMEN CALEFACTABLE	312 M ³
EMISIONES CO (13% DE O ₂)	0,05 %
PARTICULADO (13% DE O ₂)	16,7 MG/NM ³
OGC (13% DE O ₂)	19,8 MG/NM ³
NOX (13% DE O ₂)	92,2 MG/NM ³
TEMPERATURA DE HUMOS	226,4 °C
TIRO MEDIO	10 - 14 PA
CONSUMO	3,1 KG/H
SALIDA DE HUMOS	200 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	4 x 120 MM
ENTRADA DE AIRE	120 MM
PESO	153 KG
LONG. MÁX. LEÑA	600 MM
CRISTAL	946 x 592 x 4MM

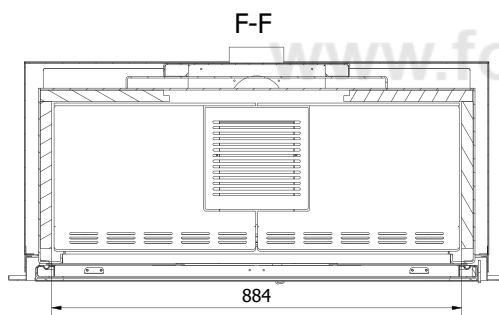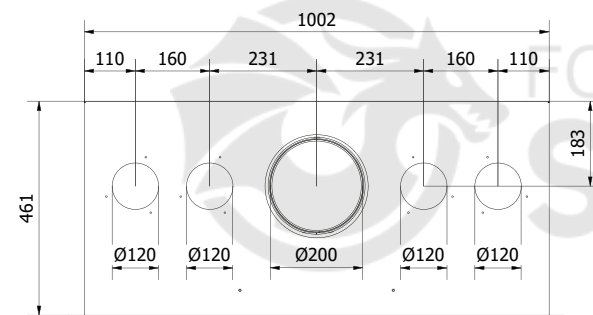

FERLUX | F1000

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	66 W