

HERGOM E-40

La estufa de leña Hergom E-40 combina diseño, eficiencia y sostenibilidad con su construcción en hierro fundido. Perfecta para un calor acogedor y duradero.



[Ver más información online](#)

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

E-40




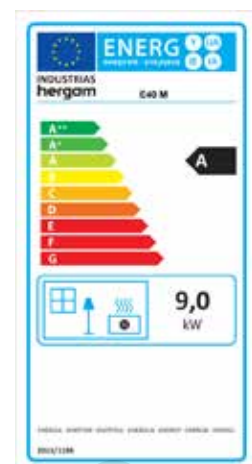
hergom


ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES

FORJAS
SALVADOR

FORJAS
SALVADOR

MODELO / MODEL	E-40
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	9-13 kW
Rendimiento / Efficiency	79,2 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	281 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	0,1 %
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 40 13 3248
NORMATIVA / NORM	EN 13240
Clasificación energética / Energy efficiency Index	
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	430 x 310
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	470
Salida de humos / Flue exit	Vertical-Trasera / Top-Rear
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Doble combustión / Secondary combustion	No
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Peso / Weight (kg)	150



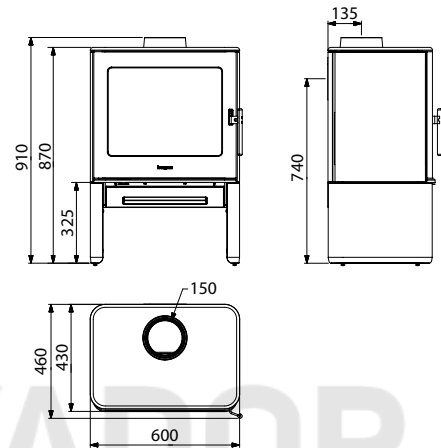

*Acabado interior en HF tratado con fundente blanco para resaltar el efecto de las llamas y ofrecer mayor luminosidad.
 Cast iron interior with a white enamel base coat to enhance the flame effect and offer greater luminosity.

www.forjas-salvador.com



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com

www.forjas-

hergom **60** ANI
VER SARIO
1959-2019